



**ORIENTAL**  
**DE REVESTIMIENTOS**  
**Y PINTURAS**

---

**MARAVILA**

# ABOUT US

---

We are a group of companies focused on several areas of construction:

- **Oriental de Revestimientos y Pinturas, C.A.** (the parent company) committed to manufacture and market our lines:
  - 1) *Mortars*: PegoAvila, MezcliAvila, EstucoAvila;
  - 2) *Coatings*: Grafeado, Texturizado and Granulito;
  - 3) *Water based Architectural Paints*
- **Constructora ORP, C.A.** committed to execute and manage civil works of all types, ensuring the implementation in all stages. Additionally, we are in charge of the supply chain and installation of our lines of manufactured products.
- **Transporte FRAMICA, C.A.** committed to ensure the transportation of all raw materials needed for the manufacturing of our goods. FRAMICA is also in charge of delivering our products to be used by our clients.
- **Grupo CSGC, C.A.** is our new business unit, focused on importing raw materials and innovative products to satisfy our costumers needs.

# PURPOSE

---

Through our current and new business developments, we attend and supply in an integral, efficient and personalized way our clients needs.

Our portfolio of costumers is mainly formed by hardware store owners, builders and particular customers located mostly in the Miranda State, but also along Venezuela; offering them raw materials, finished products and services, based on its business and needs.

We offer quality products and services managed by specialized staff and always ensure an excellent cost-benefit relationship.

# ORIENTAL DE REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

---

- ORPVE is a family owned company, created with Venezuelan capital, founded on May 28<sup>th</sup> of 2004, with the main purpose of producing and commercialize products for the construction area.
- We manufacture three principal lines:
  - *Mortars: PegoAvila, MezcliAvila, EstucoAvila;*
  - *Architectural Coatings: Grafeado, Texturizado and Granulito*
  - *Join Compound and Water based Architectural Paints*
- Our main costumers are:
  - Hardware stores
  - Ceramic stores
  - Construction companies

# MARAVILA: PRODUCT PORTFOLIO

MARAVILA





## MARAVILA MORTATS:





- **MARAVILA MORTATS:**
- **PEGOAVILA** is an adhesive mortar used in the installation of ceramic, stoneware tiles, mosaics, marble and natural stones. It can be applied in floors and walls; outdoors and indoors.
- **MEZCLIIVILA** is used especially for rustic, smooth or fluffy friezes on walls and ceilings; outdoors and indoors.
- **ESTUCOAVILA** has adhesive properties that allows its use on concrete surfaces. Is commonly used for filling walls previously treated with Mezclilla.

MARAVILA

**ORPE**  
ORIENTAL  
DE REVESTIMIENTOS  
Y PINTURAS

- MARAVILA COATINGS:

MARAVILA

REVESTIMIENTOS

**GRAFEADO**

REVESTIMIENTO DECORATIVO INTERIOR / EXTERIOR



**ORPE**  
ORIENTAL  
DE REVESTIMIENTOS  
Y PINTURAS

MARAVILA

REVESTIMIENTOS

**TEXTURIZADO**

REVESTIMIENTO DECORATIVO INTERIOR / EXTERIOR



**ORPE**  
ORIENTAL  
DE REVESTIMIENTOS  
Y PINTURAS




- **MARAVILA COATINGS:**

- **GRAFEADO** is a mixing of acrylic resins and supplementary materials giving a striped appearance of frieze.



- **TEXTURIZADO** provides a decorative, protective and resistant finish that can be applied indoors and outdoors. Its properties allow the painter to conceal imperfections in the surface.

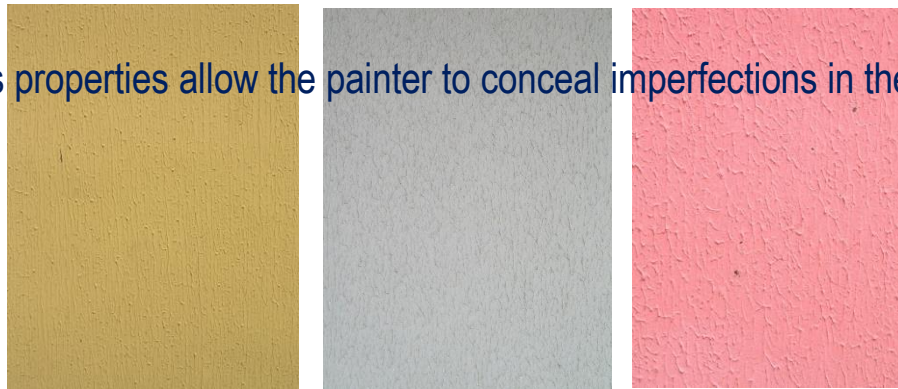

# MARAVILA

**ORPE**  
ORIENTAL  
DE REVESTIMIENTOS  
Y PINTURAS

## MARAVILA ARCHITECTURAL PAINTS AND JOIN COMPOUND:

**APLICACIÓN**

**ADHESIVO PARA JUNTAS DE VIDRIO**  
El Sellador Arquitectónico MARAVILA puede ser aplicado con brocha, pincel o pistola.  
La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y cualquier otro contaminante que interfiera con la adherencia. Evitar el uso de aceites, grasas, aceites vegetales, aceites minerales, aceites de motor, etc.  
En caso de que la superficie se encuentre contaminada de cualquier manera, lavar la superficie con agua jabonosa y luego secarla con un paño limpio.  
El producto se debe aplicar inmediatamente antes de la aplicación de la siguiente capa.

**PROPIEDADES**

**TIEMPO DE SECADO:** 30 minutos.  
**RECOMENDADO:** El tiempo de aplicación debe seguir las instrucciones del producto. El rendimiento del producto puede variar considerablemente según el método de aplicación, tipo y uso de la superficie.  
**ALMACENAMIENTO:** Debe almacenarse en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. Debe almacenarse en su envase original, cerrado correctamente.  
**TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:** 6 meses.

**MARAVILA**  
PINTURAS ARCHITECTÓNICAS  
**SELLADOR ANTIALCALINO**  
COMPO ANTIALKALINE INKA MARIKOTEN

**ADVERTENCIA**

**MANEJAR ALEJANDO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**  
Evitar el contacto con los ojos, piel y otras mucosas. En caso de contacto, lavar con abundante agua jabonosa y consultar al médico.  
En caso de ingerir **NO INDUCIR AL VÓMITO**, consultar al médico inmediatamente.  
Evitar el contacto con la ropa, piel y otras mucosas. En caso de contacto, lavar con abundante agua jabonosa y consultar al médico.  
En caso de ingerir **NO INDUCIR AL VÓMITO**, consultar al médico inmediatamente.  
Evitar el contacto con la ropa, piel y otras mucosas. En caso de contacto, lavar con abundante agua jabonosa y consultar al médico.  
En caso de ingerir **NO INDUCIR AL VÓMITO**, consultar al médico inmediatamente.

**APLICACIÓN**

**ADHESIVO PARA JUNTAS DE VIDRIO**  
El Sellador Arquitectónico MARAVILA puede ser aplicado con brocha, pincel o pistola.  
La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y cualquier otro contaminante que interfiera con la adherencia. Evitar el uso de aceites, grasas, aceites vegetales, aceites minerales, aceites de motor, etc.  
En caso de que la superficie se encuentre contaminada de cualquier manera, lavar la superficie con agua jabonosa y luego secarla con un paño limpio.  
El producto se debe aplicar inmediatamente antes de la aplicación de la siguiente capa.  
El producto se debe aplicar inmediatamente antes de la aplicación de la siguiente capa.

**PROPIEDADES**

**TIEMPO DE SECADO:** 30 minutos.  
**RECOMENDADO:** El tiempo de aplicación debe seguir las instrucciones del producto. El rendimiento del producto puede variar considerablemente según el método de aplicación, tipo y uso de la superficie.  
**ALMACENAMIENTO:** Debe almacenarse en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. Debe almacenarse en su envase original, cerrado correctamente.  
**TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:** 6 meses.

**MARAVILA**  
PINTURAS ARCHITECTÓNICAS  
**PINTURA SATINADA CLASE A**  
PINTURA SATINADA INTERIOR / EXTERIOR

**ADVERTENCIA**

**MANEJAR ALEJANDO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**  
Evitar el contacto con los ojos, piel y otras mucosas. En caso de contacto, lavar con abundante agua jabonosa y consultar al médico.  
En caso de ingerir **NO INDUCIR AL VÓMITO**, consultar al médico inmediatamente.  
Evitar el contacto con la ropa, piel y otras mucosas. En caso de contacto, lavar con abundante agua jabonosa y consultar al médico.  
En caso de ingerir **NO INDUCIR AL VÓMITO**, consultar al médico inmediatamente.

**APLICACIÓN**

**ADHESIVO PARA JUNTAS DE VIDRIO**  
El Sellador Arquitectónico MARAVILA puede ser aplicado con brocha, pincel o pistola.  
La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y cualquier otro contaminante que interfiera con la adherencia. Evitar el uso de aceites, grasas, aceites vegetales, aceites minerales, aceites de motor, etc.  
En caso de que la superficie se encuentre contaminada de cualquier manera, lavar la superficie con agua jabonosa y luego secarla con un paño limpio.  
El producto se debe aplicar inmediatamente antes de la aplicación de la siguiente capa.  
El producto se debe aplicar inmediatamente antes de la aplicación de la siguiente capa.

**PROPIEDADES**

**TIEMPO DE SECADO:** 30 minutos.  
**RECOMENDADO:** El tiempo de aplicación debe seguir las instrucciones del producto. El rendimiento del producto puede variar considerablemente según el método de aplicación, tipo y uso de la superficie.  
**ALMACENAMIENTO:** Debe almacenarse en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. Debe almacenarse en su envase original, cerrado correctamente.  
**TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:** 6 meses.

**MARAVILA**  
PINTURAS ARCHITECTÓNICAS  
**PINTURA CLASE A**  
PINTURA SATINADA INTERIOR / EXTERIOR

**ADVERTENCIA**

**MANEJAR ALEJANDO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**  
Evitar el contacto con los ojos, piel y otras mucosas. En caso de contacto, lavar con abundante agua jabonosa y consultar al médico.  
En caso de ingerir **NO INDUCIR AL VÓMITO**, consultar al médico inmediatamente.  
Evitar el contacto con la ropa, piel y otras mucosas. En caso de contacto, lavar con abundante agua jabonosa y consultar al médico.  
En caso de ingerir **NO INDUCIR AL VÓMITO**, consultar al médico inmediatamente.





- 
- **MARAVILA ARCHITECTURAL PAINTS AND JOIN COMPOUND:**
  - **PINTURA EMULSIONADA (PAINT)** is made for interior and exterior environments, with excellent resistance to external agents and abrasion. It has a magnificent performance / coverage and it is easy to apply on concrete and other surfaces.
  - **PASTA PROFESSIONAL (JOIN COMPOUND)** has been developed to allow the painter jacket walls, seal joints and fill cracks. It can also be applied to concrete surfaces, ceilings and walls.

# CONTACT INFO

---

- Phone Numbers

Pasqualino Frattallone: +58 416 632 12 80

María Antonieta Frattallone: +58 412 305 00 70

Office: +58 412 233 92 69

- Location

Planta ORP. Calle Raúl Leoni. Zona Industrial Mamporal. Municipio Buroz. Edo. Miranda. Venezuela

- E-mails:

- [gerencia@orpvegroup.com](mailto:gerencia@orpvegroup.com)

- [produccion@orpvegroup.com](mailto:produccion@orpvegroup.com)

- [orpve@yahoo.com](mailto:orpve@yahoo.com)